

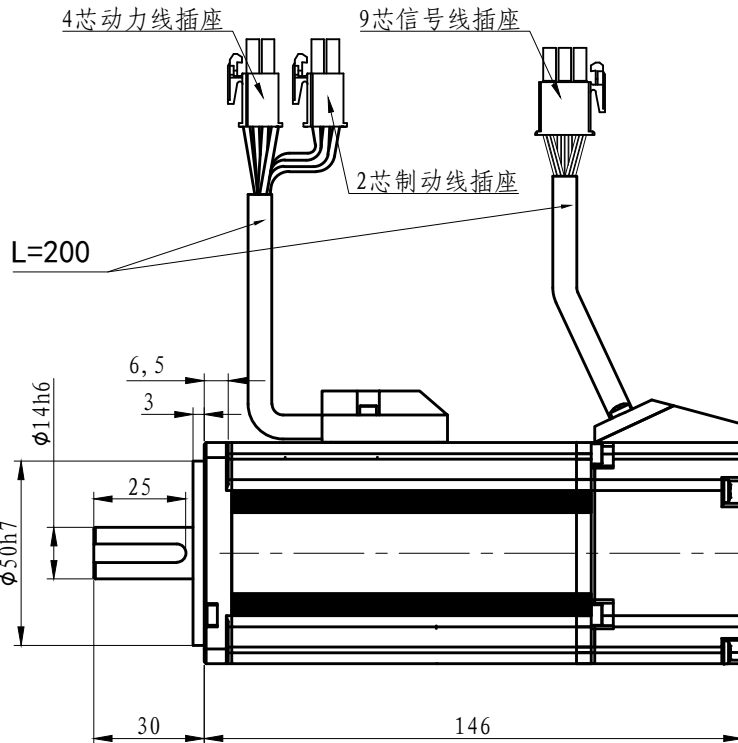
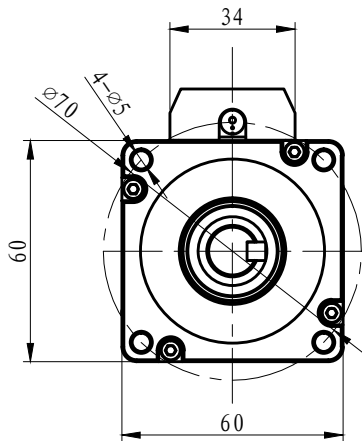




技术要求:
1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H



额定电压	220	V AC
额定功率	0.2	KW
额定转矩	0.64	N·m
最大转矩	1.92	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电流	1.9	A
最大电流	5.7	A
线反电势系数	22.9±10%	V/KRPM
线电阻	4.5±10%	Ω
线电感	12.5±10%	mH
转动惯量	0.18±10%	10 ⁻⁴ (-4)kg·m ²
极对数	5	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	
配件		
其他		

电机编码器连接器接线顺序									
位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	红	黑	蓝	蓝黑	绿	绿黑	黄	黄黑	地线
信号	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	屏蔽


电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	绿
信号	U	V	W	PE

电机制动连接器接线顺序		
位号	1	2
颜色	黄	黄
信号	DC24V	

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	TE 170360-1	TE 170360-1	TE 170359-1	
塑壳	AMP 172336-1	TE 172338-1	WI-172169-1	

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	170362-1	170362-1	170361-1	DW-9T
塑壳	172328-1	794598-4	172161-1	

安普插头（公）从pin针往延长线侧看



					60法兰200W小惯量多摩川光电省线式2500线编码器电机（抱闸）				版 本
									A0
					型号	阶段标记	重要度	重 量	比 例
标记	处数	更改文件号	签 名	日期					
设 计			标 准 化		60SS-A2013050D2B	第 1 张		共 1 张	
校 对			审 定			杭州之山智控技术有限公司 版权所有 不得翻制			
审 核			批 准						
工 艺			日 期						