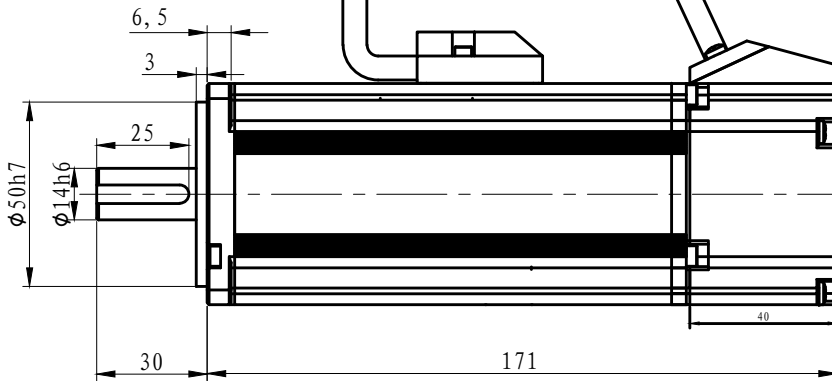
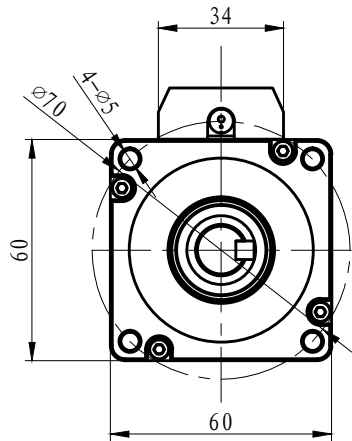



技术要求:
1、未注尺寸公差按GB/T
1804-m及GB/T 1184-H

额定电压	220	V AC
额定功率	0.4	KW
额定转矩	1.27	N·m
最大转矩	3.8	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电流	2.8	A
最大电流	8.4	A
线反电势系数	29.3±10%	V/KRPM
线电阻	3.3±10%	Ω
线电感	9.61±10%	mH
转动惯量	0.3±10%	10 ⁻⁴ (~4)kg·m ²
极对数	5	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	
配件		
其他		

电机编码器连接器接线顺序									
位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	红	黑	蓝	蓝黑	绿	绿黑	黄	黄黑	地线
信号	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	屏蔽


电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	绿
信号	U	V	W	PE

电机制动连接器接线顺序		
位号	1	2
颜色	黄	黄
信号	DC24V	

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	TE 170360-1	TE 170360-1	TE 170359-1	
塑壳	AMP 172336-1	TE 172338-1	WI-172169-1	

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	170362-1	170362-1	170361-1	DW-9T
塑壳	172328-1	794598-4	172161-1	

安普插头（公）从pin针往延长线侧看



					60法兰400W小惯量多摩川光电省线式2500线编码器电机（抱闸）					版 本
										A0
标记处数更改文件号签 名日期					型号	阶段标记	重要度	重 量	比 例	
设 计										
校 对					60SS-A4013050D2B	第 1 张		共 1 张		
审 核						杭州之山智控技术有限公司				
工 艺						版权所有 不得翻制				